


落地式污水提升器

San.iQ Plus-CH140WA

适用于污水及腐蚀性介质



性能曲线

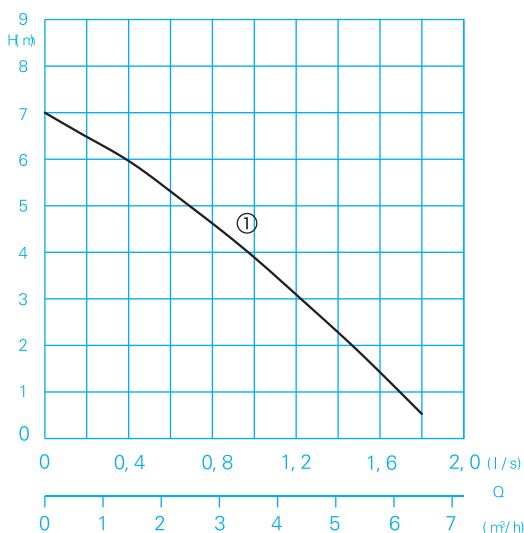

应用

San.iQ Plus CH型污水提升器内置一台具有泵送含有化学腐蚀性清水或污水能力的潜污泵：CH140WA。该型号的提升器能够收集和泵送来自软化水的盐水和来自冷凝锅炉的冷凝水这类有腐蚀性的介质。另外San.iQ Plus-CH也是卫生设施后安装的理想解决方案。其内置的由浮动开关控制其自动启停的水泵能够满足多数的家用污水输送的要求。口径为 $\varnothing 40$ 毫米的卸料管可以很容易地安装，并且施工量也非常的小。San.iQ Plus CH的紧凑设计使其可以直接安装在洗手盆下面，非常节省安装空间。DIN EN 12050-2：符合和满足LGA设计标准的一致性

泵送介质：生活清水及污水。允许泵送最高介质温度：35 $^{\circ}$ 。

运行模式：持续运行 (S1)，S3 60 $^{\circ}$ C温度下为间歇运行 (S3- 30%)



污水提升器
San.iQ Plus CH

技术参数

曲线 编号	设备型号	电机功率		额定电流 (A)	出料口规格	重量 (kg)
		P1 (kw)	P2 (kw)			
①	San.iQ Plus-CH140WA	0,32	0,17	1,4	$\varnothing 40$ (	DN32)
		转速：2850rpm		型号 W：230V/1PH 50Hz		
		电缆线：H07RN-F3G1		型号CH：适用于有腐蚀性的污水		

结构

小型生活污水提升装置，包括：

集水箱：采用防臭塑料制成的集水箱，最大实用容积为27升。顶端有一 $\varnothing 40$ mm的进水口。两侧有进水口4个，规格为 $\varnothing 50$ mm。卸料口径为 $\varnothing 40$ mm (DN32) 并集成有止回阀，进水口可以灵活地在左右侧选用联接。顶端配置有带活性炭的过滤排气口。


泵/电机：完全潜水式电动机，压紧式密封。绝缘等级为：F级。电动机的防护等级为：IP68。轴密封由1个轴型密封圈和SiC的机械密封组合而成。在电机绕组中有内置的热传感器。传动轴和电机外壳由优质不锈钢制成。开式多通道叶轮，球形间隙为10mm。

运行控制方式：浮子开关启停




CH140WA潜污泵

安装方式

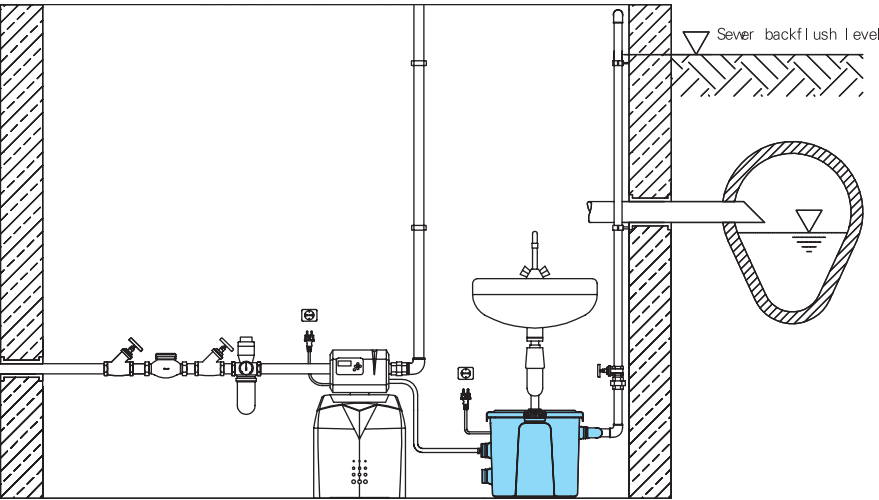

外形尺寸 (所有尺寸单位均为: mm)

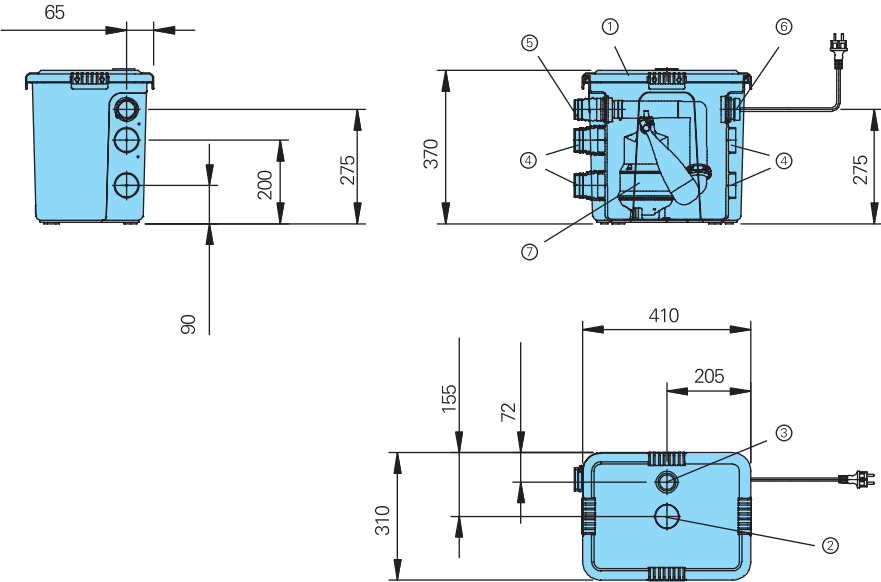

- ① 集水箱、箱盖和箱盖密封
- ② 内置活性炭的透气帽
- ③ 进水口 $\varnothing 40\text{mm}$
- ④ 进水口 $\varnothing 50\text{mm}$
- ⑤ 卸料口 $\varnothing 40\text{mm}$ (DN32) 内置止回阀
- ⑥ 电缆线进口
- ⑦ 浮球控制的潜水排污泵

型号	编号		
SaniQ Plus-CH140WA	9804171		
附件			
描述	规格	零件编号	
AL3报警单元			
适用于集水箱的液位报警装置		1586146	
ALWS报警单元			
用于集水箱和洗衣机的液位报警器, 有停止开关		1586213	
低位位启动浮球开关 (启动液位: 120mm 停止液位: 50mm)			7300693
SaniQ-Plus 进水口套件		8609031	

材质

集水箱	ABS
安装组件	复合材质
泵壳	含有玻璃纤维的增强型复合材料
电机外壳	高品质不锈钢
旋转轴	高品质不锈钢
螺栓	不锈钢
密封组件	丁晴橡胶

随机提供:

完全组装好的集水箱和泵, 其通过软管相连接, 进出口弹性连接件, 内置止回阀, 顶端为活性炭过滤器, 5米电缆和插头



官网



微信服务号



HOMA Pumpenfabrik GmbH
P.O. Box 2263, D-53814 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: +49 (0) 2247/ 702-0, Fax: +49 (0) 2247/ 702-44
e-mail: info@homa-pumpen.de
www.homapumps.com